

A modern, minimalist interior space featuring a large, curved orange sofa and two matching ottomans. A small, round, black coffee table is positioned in front of the sofa. The room has a white wall and a light-colored floor. A large window on the right side provides a view of a city skyline. The ceiling is white with black structural elements and recessed lighting.

COMBO30

**New products,
new inspirations**

**Nowe produkty,
nowe inspiracje**



TOPMET®

We are a Polish company founded in 1989 which gives us over 30 years of experience in lighting.

Jesteśmy polską firmą założoną w 1989 roku, co daje nam ponad 30 lat doświadczenia na rynku oświetleniowym.

How to find us? / Jak nas znajdziesz?




We encourage to follow our social media accounts.

Zapraszamy do śledzenia naszych kont w mediach społecznościowych.

TOPMET Light's e-showroom. Wirtualny salon TOPMET Light.

Get inspired by new products in TOPMET Light's e-showroom.

Zainspiruj się nowymi produktami w wirtualnym salonie TOPMET Light.

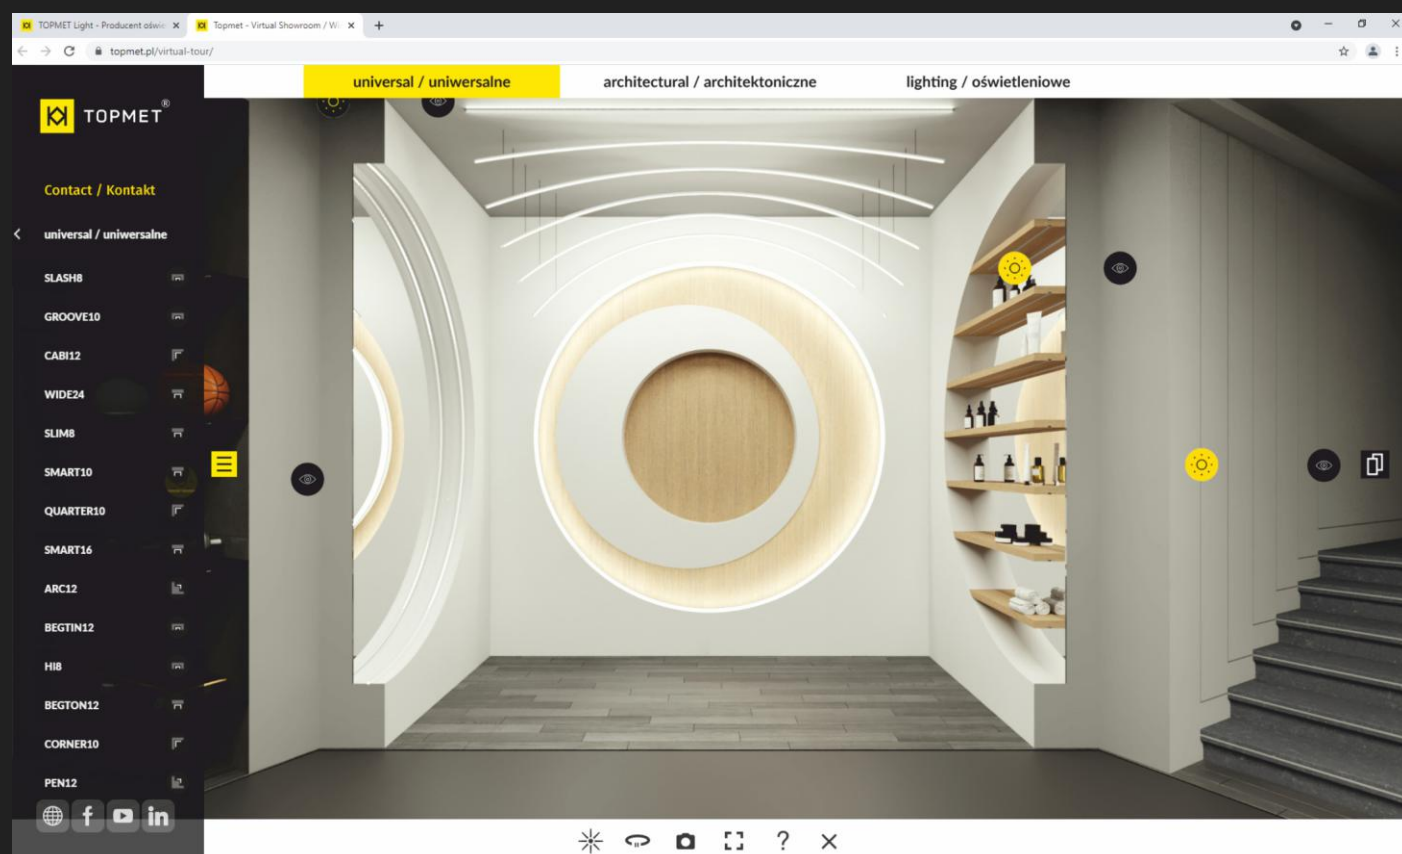

e-showroom



TOPMET LED profiles

profile LED TOPMET



recessed LED profiles

profile LED wpustowe

HIDE10 C4 4



DIAGONAL14 F/TY 8



special application LED profiles

profile LED specjalne

OMNI10 AC2 12



SMOOTH12 BC/Q9 18




30

30 series

Seria 30

Q4
2021

COMBO30-01 22



Q4
2021

COMBO30-02 22



HIDE10 C4

PURE LINE OF LIGHT

CZYSTA LINIA ŚWIATŁA

- profile that fits into the thickness of a standard plasterboard (12,5 mm)
- continuous line of light when using LED strip 120 P/m
- maximum width of LED strip: 10 mm
- profil mieszczący się w grubości standardowej płyty kartonowo-gipsowej (12,5 mm)
- ciągła linia światła przy użyciu taśmy 120 P/m
- maksymalna szerokość taśmy LED: 10 mm






SIMILAR IN THE OFFER / PODOBNE W OFERCIE





C4 C4 click cover
klosz C4 klik

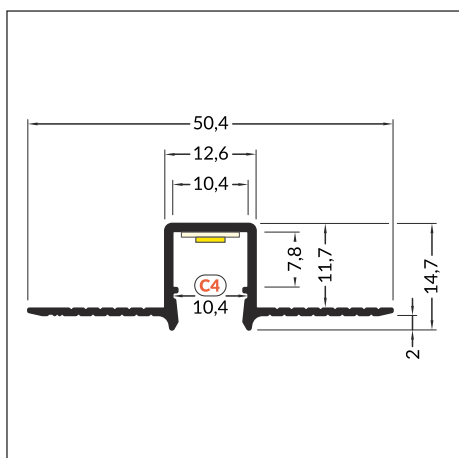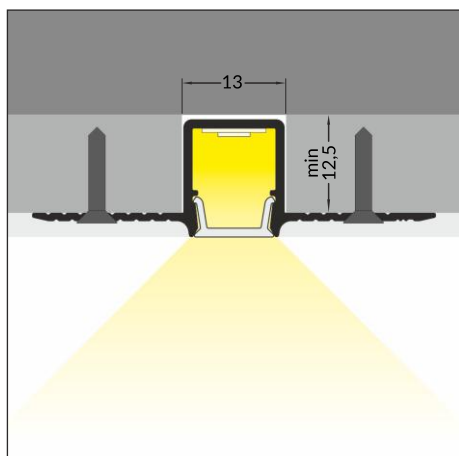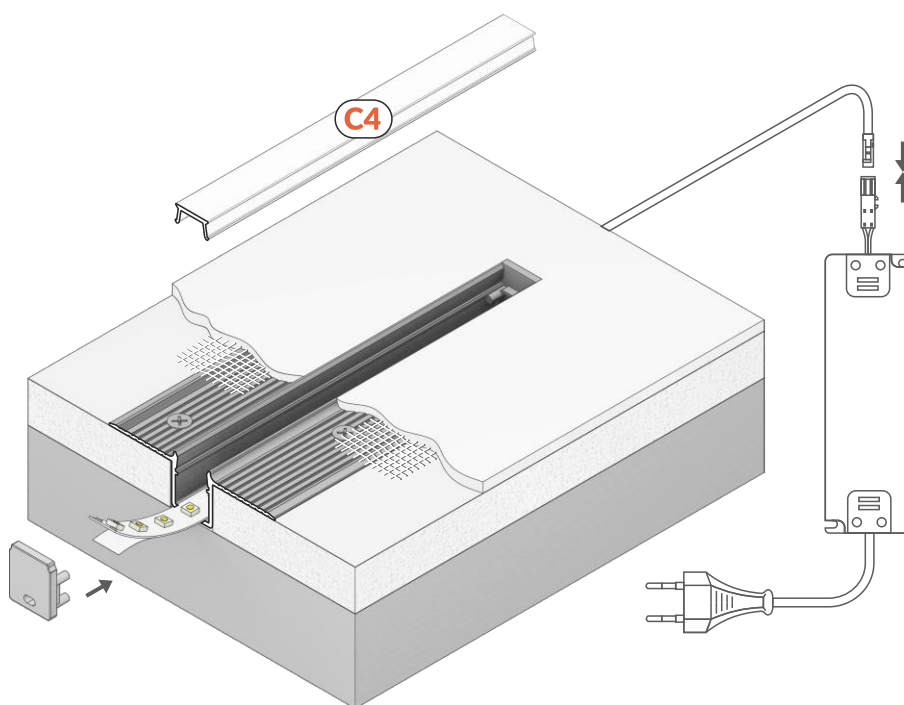

max 10 mm



recessed
wpustowy

INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package > check the pricelist
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie > patrz cennik

anodized
anodowany
H7000220

raw aluminium
surowe aluminium
H7000200

Available lengths: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
The standard profile length tolerance is +20 mm.

Dostępne długości: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
Standardowa tolerancja długości profili wynosi: +20 mm.




COVERS / KLOSZE

C4 click cover
colour: opal
material: PC

klosz **C4** klik
kolor: mleczny
materiał: PC



Note! Dimensions of the space to install LED source
Uwaga! Wymiary przestrzeni do zamontowania źródła LED

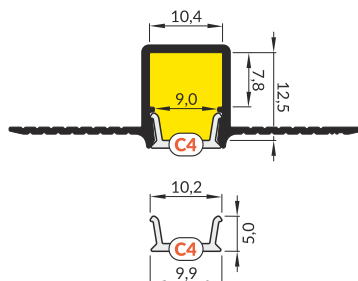

length 2000 mm
package > check the pricelist
długość 2000 mm
opakowanie > patrz cennik

C4 opal / C4 mleczny
index = 1 pc / indeks = 1 szt.

H7000638


The standard cover length tolerance is +20 mm.

Standardowa tolerancja długości kloszy wynosi: +20 mm

ENDINGS / ZAŚLEPKI

HIDE10 ending with hole
colour: grey
material: ABS

zaślepka HIDE10 z otworem
kolor: szary
materiał: ABS

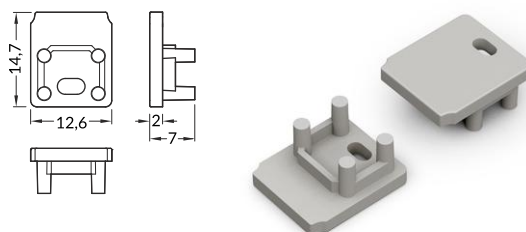

INDEX = 10 sets = 20 pcs
package > check the pricelist
INDEKS = 10 kpl = 20 szt.
opakowanie > patrz cennik

grey / szary
H7999922



DIAGONAL14 F/TY

RECESSED ANGLED PROFILE

WPUSTOWY PROFIL KĄTOWY

- reduced glare effect
- best for furniture applications
- maximum LED strip width: 14 mm
- zmniejszony efekt olśnienia
- głównie do zastosowania meblowego
- maksymalna szerokość taśmy LED: 14 mm



SIMILAR IN THE OFFER / PODOBNE W OFERCIE

GROOVE14
EF/TY





GROOVE10
BC/UX

BEGIN12
J/S

SMART-IN16
BC3/U4



- F** click cover
klosz **F** klik
- Y**¹ **Y** flexible mounting plate
uchwyt **Y** sprężysty
- Y**² cone **Y** flexible mounting plate
uchwyt **Y** sprężysty cone
- T** **T** mounting plate
uchwyt **T**

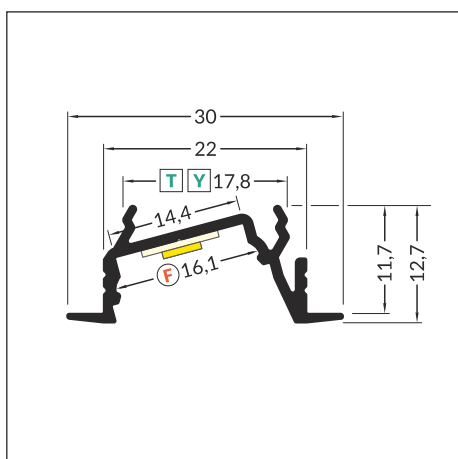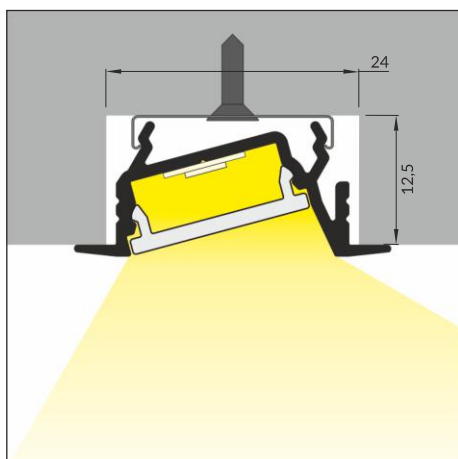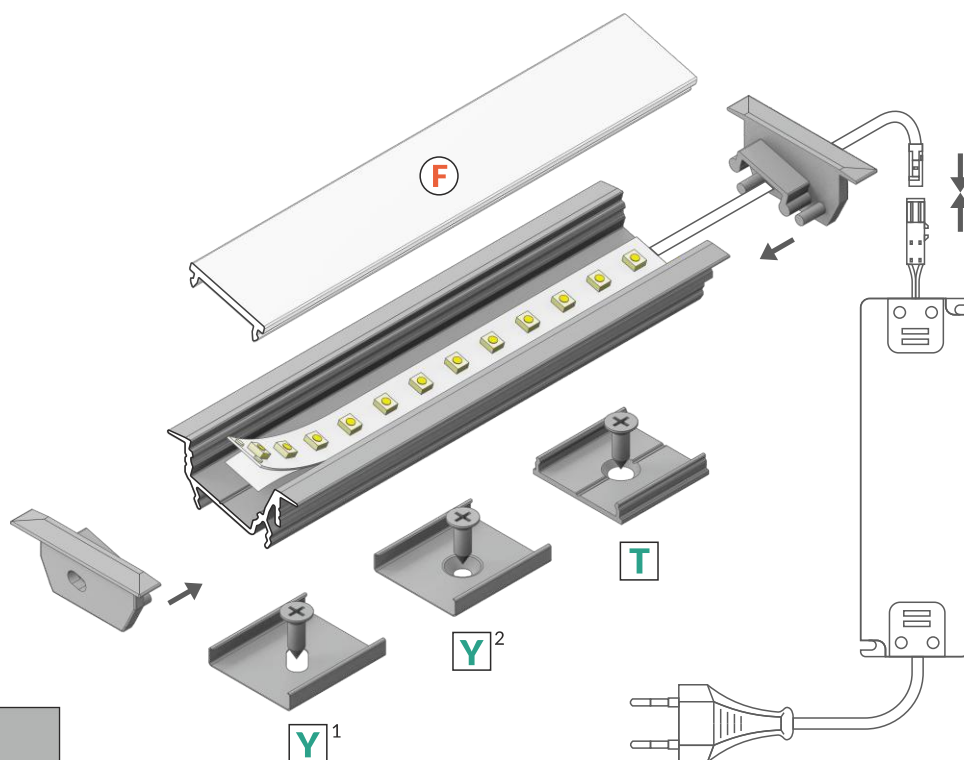

INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package > check the pricelist
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie > patrz cennik

white painted
biały malowany
H5020001



anodized
anodowany
H5020020



black anodized
czarny anodowany
H5020021



raw aluminium
surowe aluminium
H5020000

 max 14 mm

 recessed
wpustowy

Available lengths: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
The standard profile length tolerance is +20 mm.

Dostępne długości: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
Standardowa tolerancja długości profili wynosi: +20 mm.





COVERS / KLOSZE

F click cover
colours: transparent, opal, black
material: PMMA

klosz **F** klik
kolory: transparentny, mleczny, czarny
materiał: PMMA



Note! Dimensions of the space
to install LED source
Uwaga! Wymiary przestrzeni
do zamontowania źródła LED

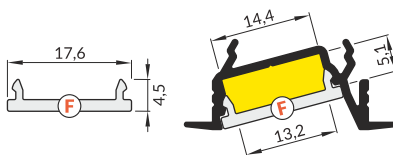

length 2000 mm
package > check the pricelist
długość 2000 mm
opakowanie > patrz cennik


F transparent / F transparentny
index = 1 pc / indeks = 1 szt.
A2060016




F opal / F mleczny
index = 1 pc / indeks = 1 szt.
A2060038



reel, length 20 m
package > check the pricelist
rolka, długość 20 m
opakowanie > patrz cennik
F opal / F mleczny
index = 1 pc / indeks = 1 szt.
A2210038S



length 2000 mm
package > check the pricelist
długość 2000 mm
opakowanie > patrz cennik
F black / F czarny
index = 1 pc / indeks = 1 szt.
A2060041

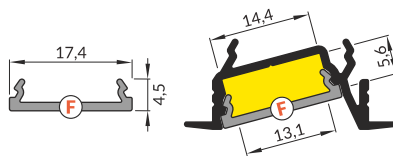


The standard cover length tolerance is +20 mm.

Standardowa tolerancja długości kloszy wynosi: +20 mm

MOUNTINGS / MOCOWANIA

Y flexible mounting plate
colour: inox
material: stainless steel

uchwyt **Y** sprężysty
kolor: inox
materiał: stal nierdzewna




INDEX = 10 sets = 20 pcs
package > check the pricelist
INDEKS = 10 kpl = 20 szt.
opakowanie > patrz cennik

inox
A2090019

cone Y flexible mounting plate
colour: inox
material: stainless steel


uchwyt **Y** sprężysty cone
kolor: inox
materiał: stal nierdzewna



inox
A2130019

T mounting plate
colour: raw aluminium
material: aluminium

uchwyt **T**
kolor: surowe aluminium
materiał: aluminium





raw aluminium
surowe aluminium
C6960000

ENDINGS / ZAŚLEPKI

DIAGONAL14 ending with hole
colours: white, silver, black, grey
material: ABS

zaślepka **DIAGONAL14** z otworem
kolory: biały, srebrny, czarny, szary
materiał: ABS



INDEX = 10 sets = 20 pcs
package > check the pricelist
INDEKS = 10 kpl = 20 szt.
opakowanie > patrz cennik

white / biały
H5999901
silver / srebrny
H5999940
black / czarny
H5999902
grey / szary
H5999922




OMNI10 AC2

ILLUMINATED COMPOSITIONS IN A WALL SYSTEM

PODŚWIETLANE KOMPOZYCJE W ZABUDOWIE


- decorative lighting, invisible profile and cover
 - profile for finishing of plasterboards with a minimum thickness of 12,5 mm
 - many possible arrangements
 - Slick socket
 - maximum LED strip width: 10 mm
-
- oświetlenie dekoracyjne, niewidoczny profil i klosz
 - profil do wykończenia płyty kartonowo-gipsowej o minimalnej grubości 12,5 mm
 - wiele możliwych aranżacji
 - gniazdo Slick
 - maksymalna szerokość taśmy LED: 10 mm

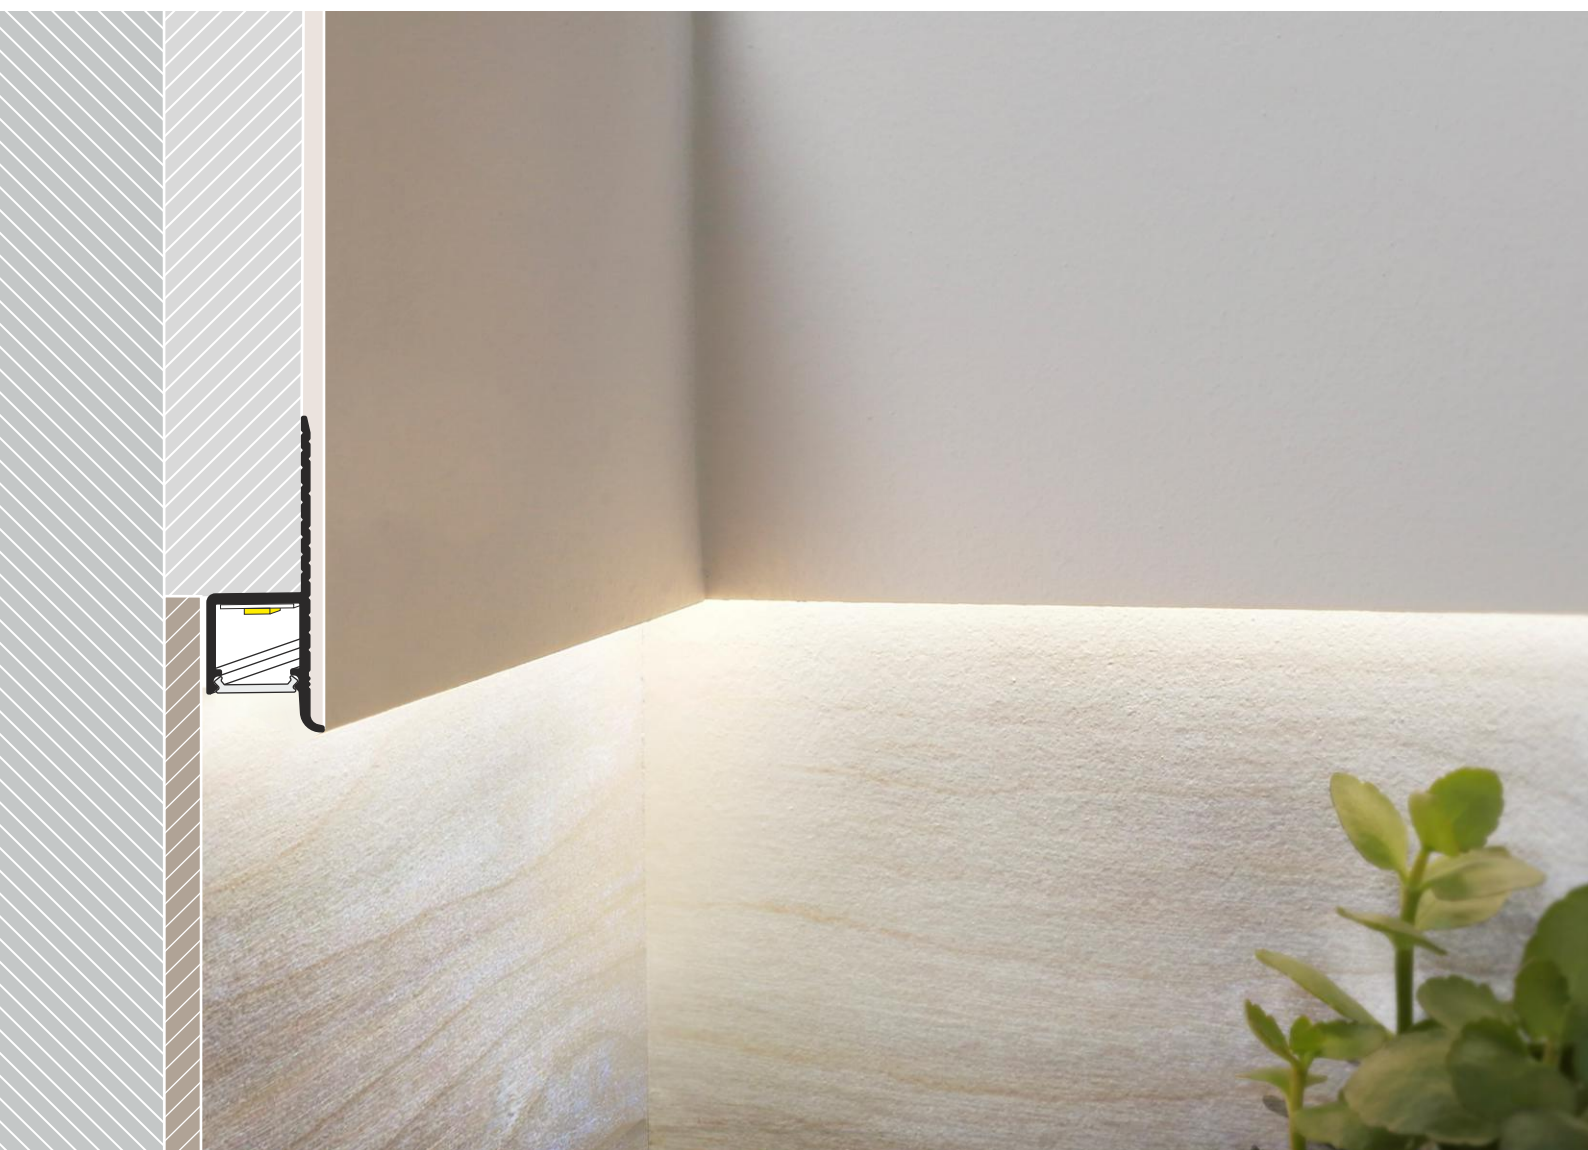

SIMILAR IN THE OFFER / PODOBNE W OFERCIE



FRAME14
BC/Q



LINEA-IN20 TRIMLESS
EF






HIDE10
C4



A **A slide cover**
klosz A wsuwany

C2 **C2 click cover**
klosz C2 klik

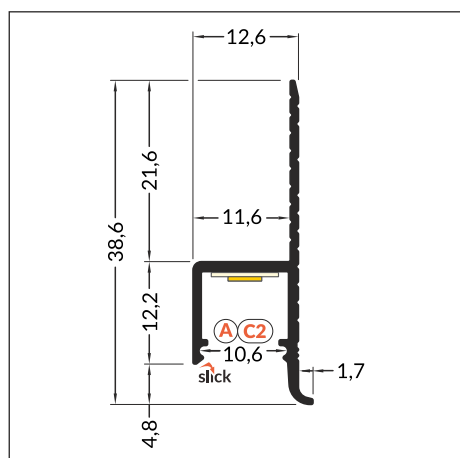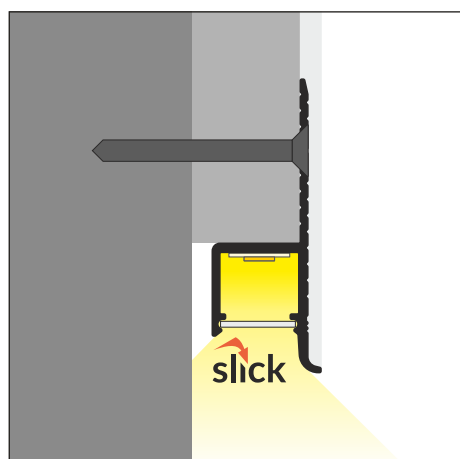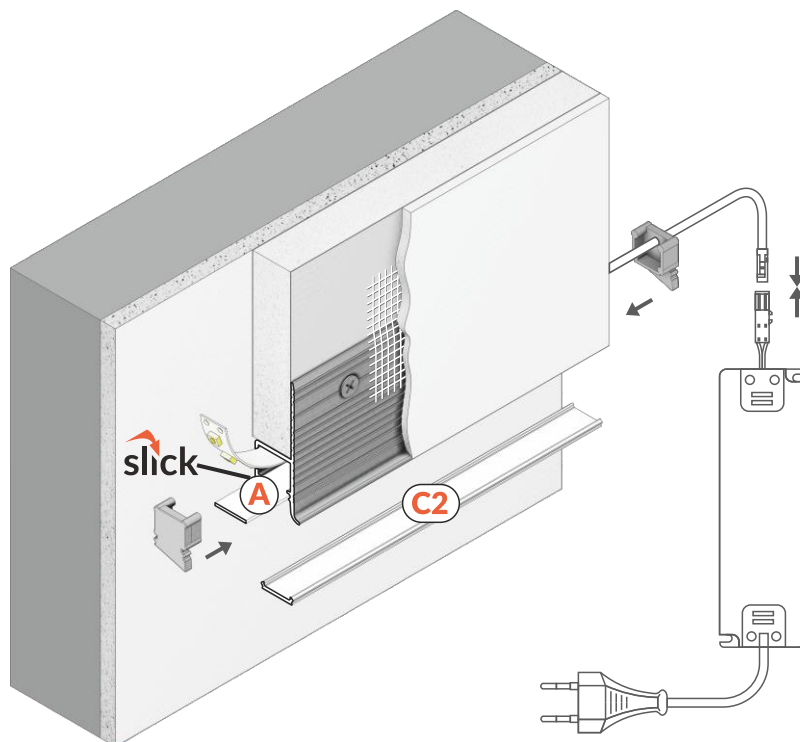

INDEX = 1 pc. length 2000 mm
package > check the pricelist
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie > patrz cennik

anodized
anodowany
H4000220




raw aluminium
surowe aluminium
H4000200

Available lengths: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
The standard profile length tolerance is +20 mm.

Dostępne długości: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
Standardowa tolerancja długości profili wynosi: +20 mm.

OMNI10 AC2

EXAMPLES OF POSSIBILITIES / PRZYKŁADOWE MOŻLIWOŚCI

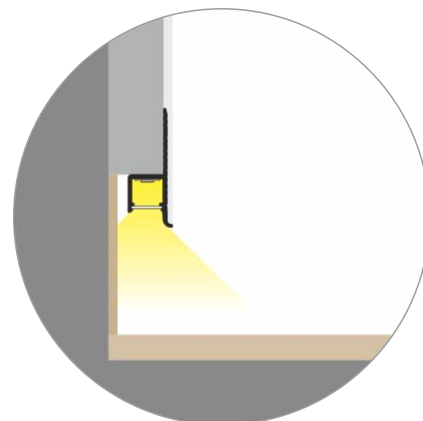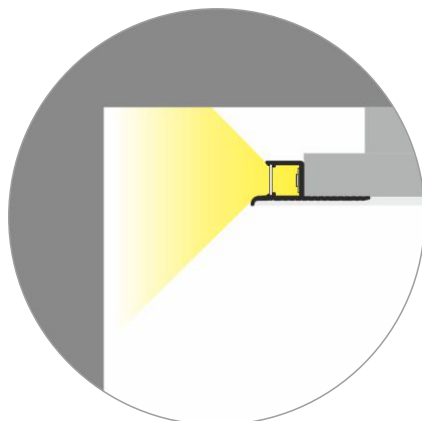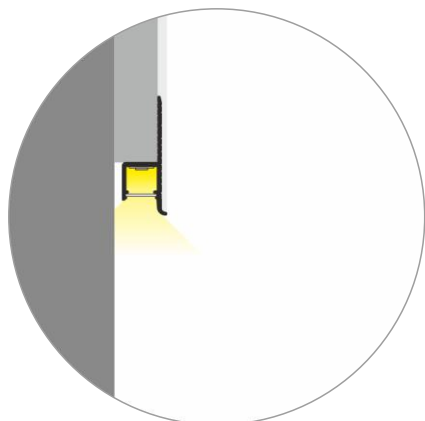


The OMNI10 LED profile can be used in a variety of contexts and it illuminates surfaces with a variety of materials: whether it's a plain painted wall, wallpaper or wooden surfaces.

Profil LED OMNI10 można użyć w różnych kontekstach i oświetlić nim powierzchnie wykończone różnymi materiałami: zarówno gładko pomalowaną ścianę, jak i tapetę czy powierzchnie drewniane.



EXAMPLES OF POSSIBILITIES / PRZYKŁADOWE MOŻLIWOŚCI

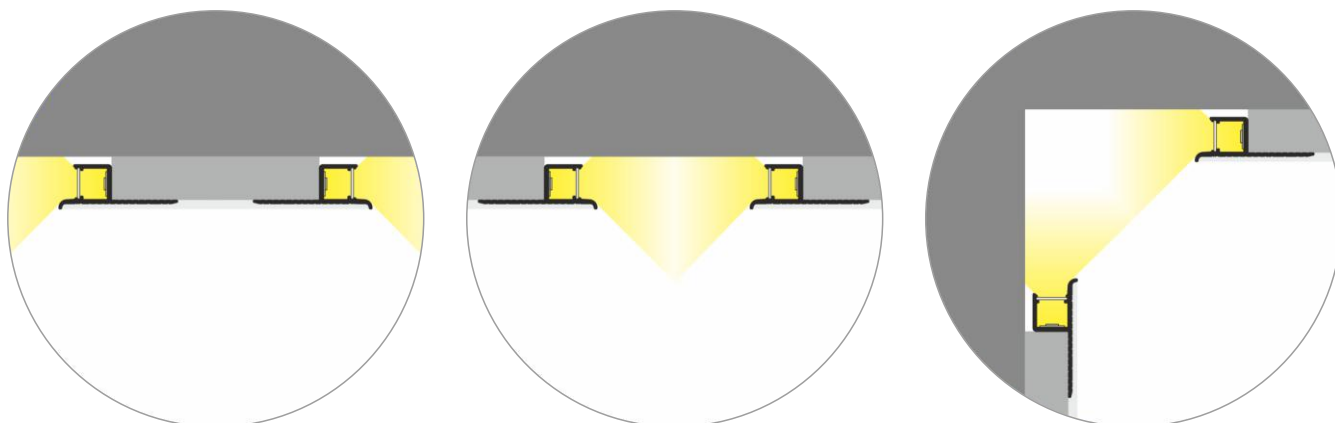




COVERS / KLOSZE

A slide cover
colours: transparent, frosted, opal
material: PC, PP, PP

klosz **A** wsuwany
kolory: transparentny, szron, mleczny
materiał: PC, PP, PP



Note! Dimensions of the space
to install LED source
Uwaga! Wymiary przestrzeni
do zamontowania źródła LED



length 2000 mm
package > check the pricelist
długość 2000 mm
opakowanie > patrz cennik

A transparent / A transparentny
index = 10 pcs / indeks = 10 szt.

89070016




A frosted / A szron
index = 10 pcs / indeks = 10 szt.

89070039




A opal / A mleczny
index = 10 pcs / indeks = 10 szt.

89070038



C2 transparent
C2 transparentny
index = 1 pc / indeks = 1 szt.

89000216




C2 opal / C2 mleczny
index = 1 pc / indeks = 1 szt.

89000238

C2 click cover
colours: transparent, opal
material: PMMA

klosz **C2** klik
kolory: transparentny, mleczny
materiał: PMMA





The standard cover length tolerance is +20 mm.

Standardowa tolerancja długości kloszy wynosi: +20 mm

ENDINGS / ZAŚLEPKI

OMNI10 ending
colour: grey
material: ABS

zaślepka OMNI10
kolor: szary
materiał: ABS



INDEX = 10 sets = 20 pcs
package > check the pricelist
INDEKS = 10 kpl = 20 szt.
opakowanie > patrz cennik

grey / szary
H4999922

OMNI10 AC2



OMNI10 profile is perfect for atmospheric lighting, e.g. in a bedroom or living room. It will also prove its worth in places where it is necessary to accentuate varied interior architecture: in niches, corners or in suspended ceilings.

Profil OMNI10 idealnie sprawdzi się do oświetlenia nastrojowego, np. w sypialni lub w salonie. Zda egzamin również tam, gdzie potrzebne jest zaakcentowanie zróżnicowanej architektury wnętrza: w niszach, narożnikach czy w podwieszanym suficie.




SMOOTH12 BC/Q9

SUBTLE CORNICE WITH A GLOW OF LIGHT

SUBTELNY GZYMS Z ŁUNĄ ŚWIATŁA

- installation to the wall without a drywall system
 - invisible profile, atmospheric light
 - accentuating of the room outline
 - maximum LED strip width: 12 mm
-
- montaż do zastanej ściany, bez konieczności tworzenia suchej zabudowy
 - niewidoczny profil, nastrojowe światło
 - akcentowanie obrysów pomieszczenia
 - maksymalna szerokość taśmy LED: 12 mm

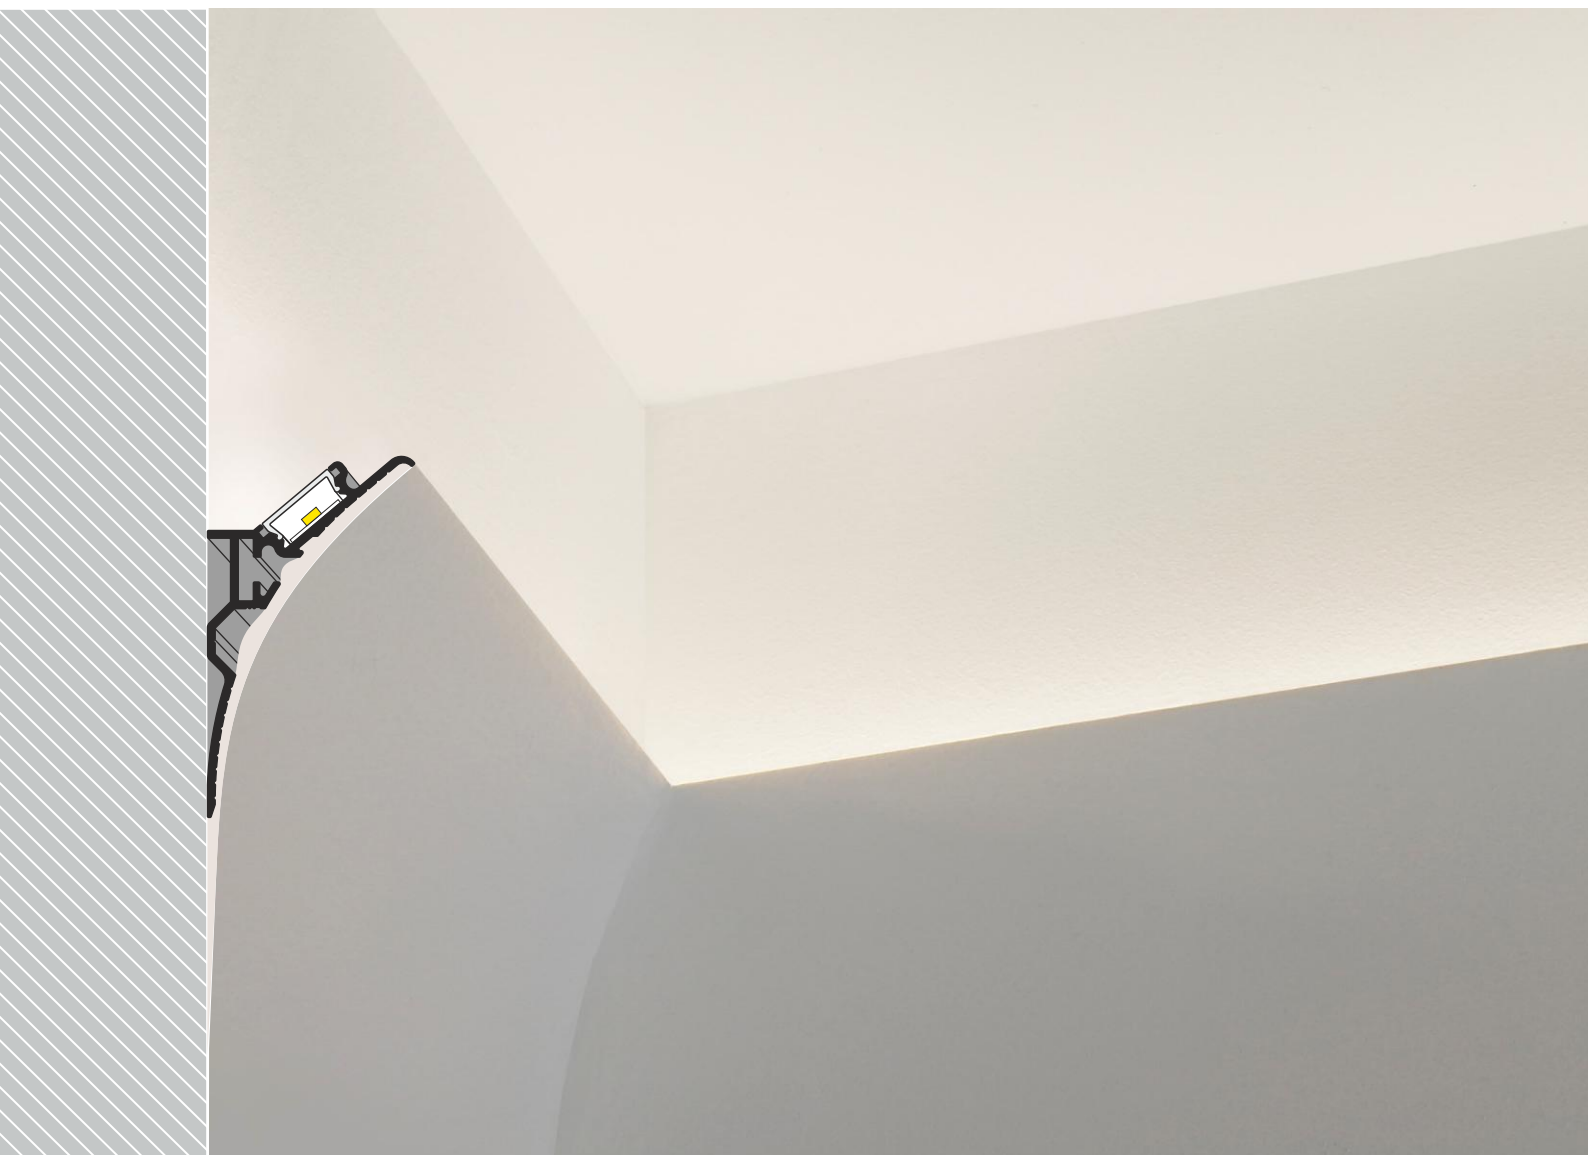

SIMILAR IN THE OFFER / PODOBNE W OFERCIE



WALLE12
CD



WAY10
C



BACK10
A/UX






B slide cover
klosz B wsuwany

C click cover
klosz C klik

Q9¹ Q9-90 deg bent connector
łącznik Q9-90 st gięty

Q9² Q9-180 deg connector
łącznik Q9-180 st

other angles of Q9 connectors:
45, 60, 90, 120, 135 deg
pozostałe kąty łączników Q9:
45, 60, 90, 120, 135 st

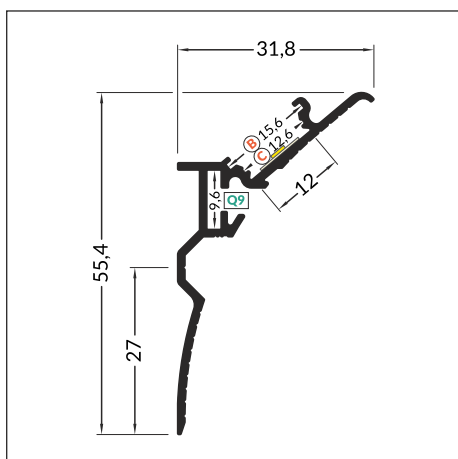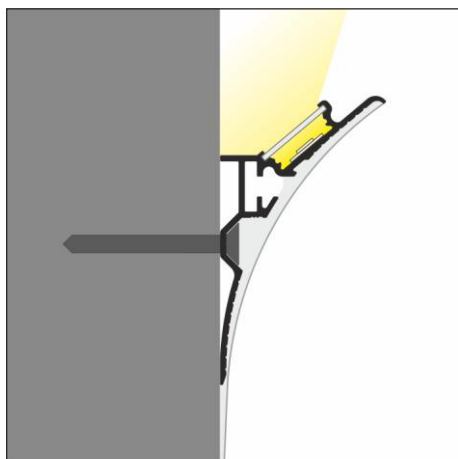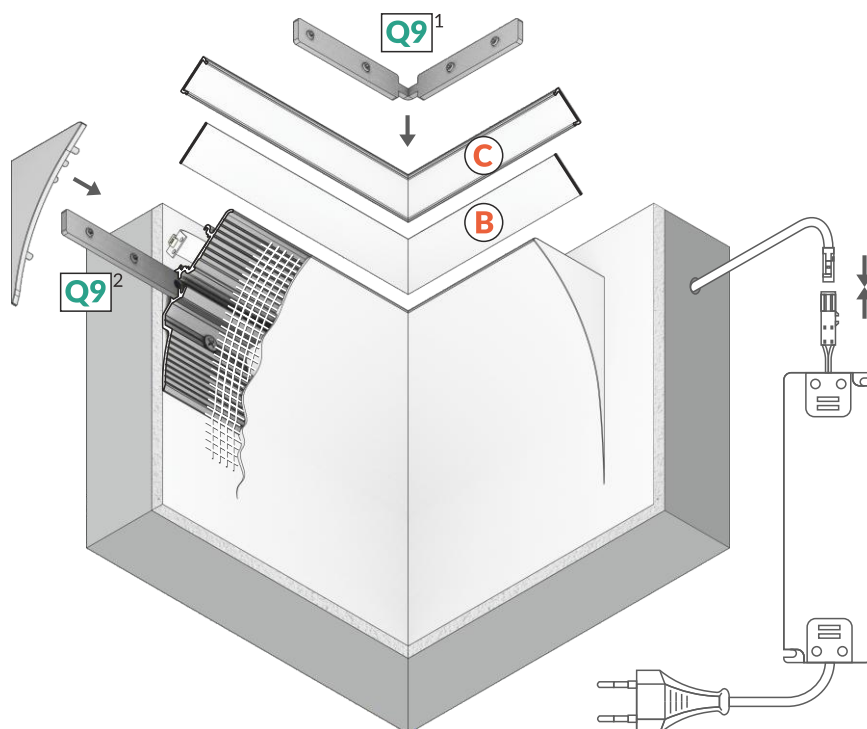

INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package > check the pricelist
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie > patrz cennik

raw aluminium
surowe aluminium
H9000200

Available lengths: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
The standard profile length tolerance is +20 mm.

Dostępne długości: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
Standardowa tolerancja długości profili wynosi: +20 mm.





COVERS / KLOSZE

B slide cover
colours: transparent, frosted, opal
material: PC, PP, PP

klosz **B** wsuwany
kolory: transparentny, szron, mleczny
materiał: PC, PP, PP



Note! Dimensions of the space to install LED source
Uwaga! Wymiary przestrzeni do zamontowania źródła LED



C click cover
colours: transparent, opal
material: PMMA

klosz **C** klik
kolory: transparentny, mleczny
materiał: PMMA

length 2000 mm
package > check the pricelist
długość 2000 mm
opakowanie > patrz cennik

B transparent / B transparentny
index = 10 pcs / indeks = 10 szt.
76250016

B frosted / B szron
index = 10 pcs / indeks = 10 szt.
76250039

B opal / B mleczny
index = 10 pcs / indeks = 10 szt.
76250038

C transparent / C transparentny
index = 1 pc / indeks = 1 szt.
76330000

C opal / C mleczny
index = 1 pc / indeks = 1 szt.
76330038

reel, length 20 m
package > check the pricelist
rolka, długość 20 m
opakowanie > patrz cennik
C opal / C mleczny
index = 1 pc / indeks = 1 szt.
76360038S

The standard cover length tolerance is +20 mm.

Standardowa tolerancja długości kloszy wynosi: +20 mm



ENDINGS / ZAŚLEPKI

SMOOTH12 ending
colour: grey
material: ABS

zaślepka SMOOTH12
kolor: szary
materiał: ABS



Ending with marked space to bore the holes.
Zaślepka z punktami do przewiercenia otworów.




INDEX = 10 sets = 20 pcs
package > check the pricelist
INDEKS = 10 kpl = 20 szt.
opakowanie > patrz cennik

grey / szary
H9999922

CONNECTORS / ŁĄCZNIKI


Q9-90 deg bent connector
material: zink coated steel

łącznik **Q9-90** st gięty
materiał: stal ocynkowana



Q9-45 deg / -60 deg / -90 deg / -120 deg / -135 deg / -180 deg connector
material: zink coated steel


łącznik **Q9-45** st / -60 st / -90 st / -120 st / -135 st / -180 st
materiał: stal ocynkowana



INDEX = 1 set
package > check the pricelist
INDEKS = 1 kpl = 20 szt.
opakowanie > patrz cennik

90 deg bent / 90 st gięty
V5999519S

180 deg / st
V5999819S

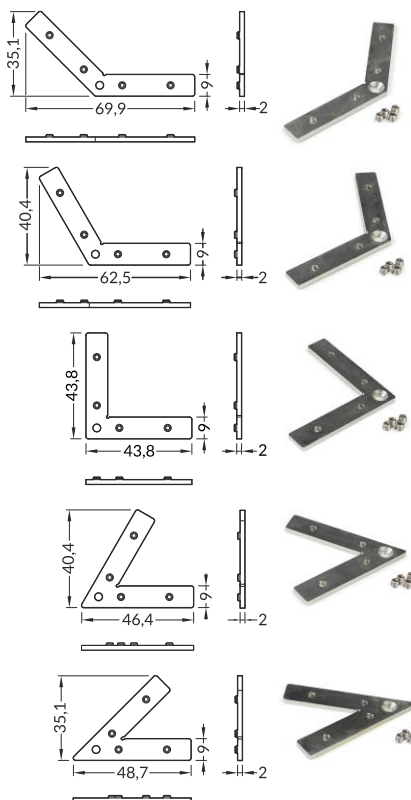

135 deg / st
V5999719S

120 deg / st
V5999619S

90 deg / st
V5999419S

60 deg / st
V5999319S

45 deg / st
V5999219S





MULTI-ARMED CONNECTIONS

WIELORAMIENNE POŁĄCZENIA





- simplified installation and service
- for the construction of suspended and surface luminaires
- maximum LED source width: 30 mm

- ułatwiony montaż i serwis
- do budowy opraw wiszących i nawierzchniowych
- maksymalna szerokość źródła LED: 30 mm



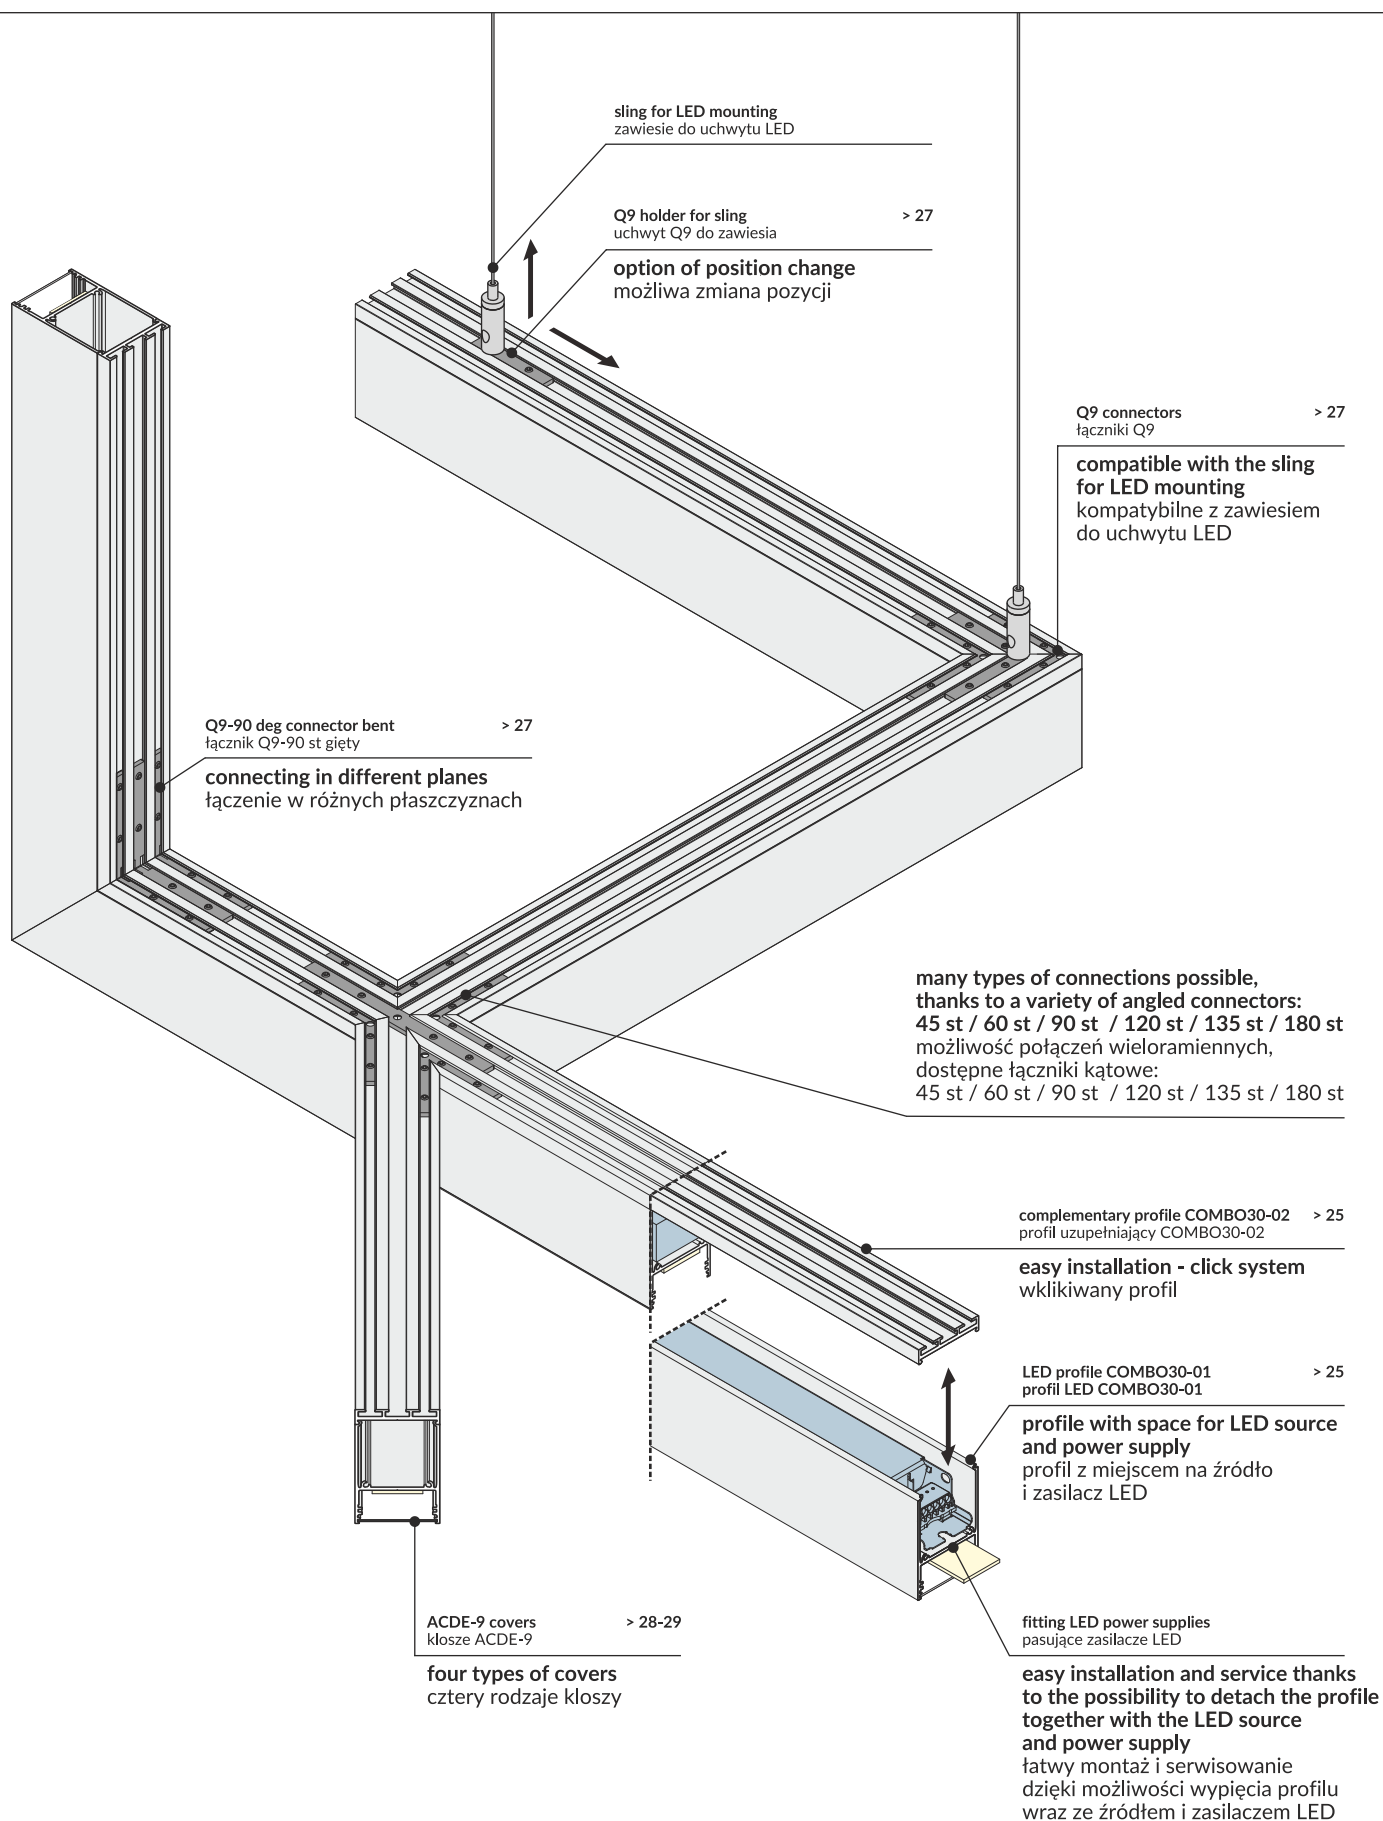

COMBO30

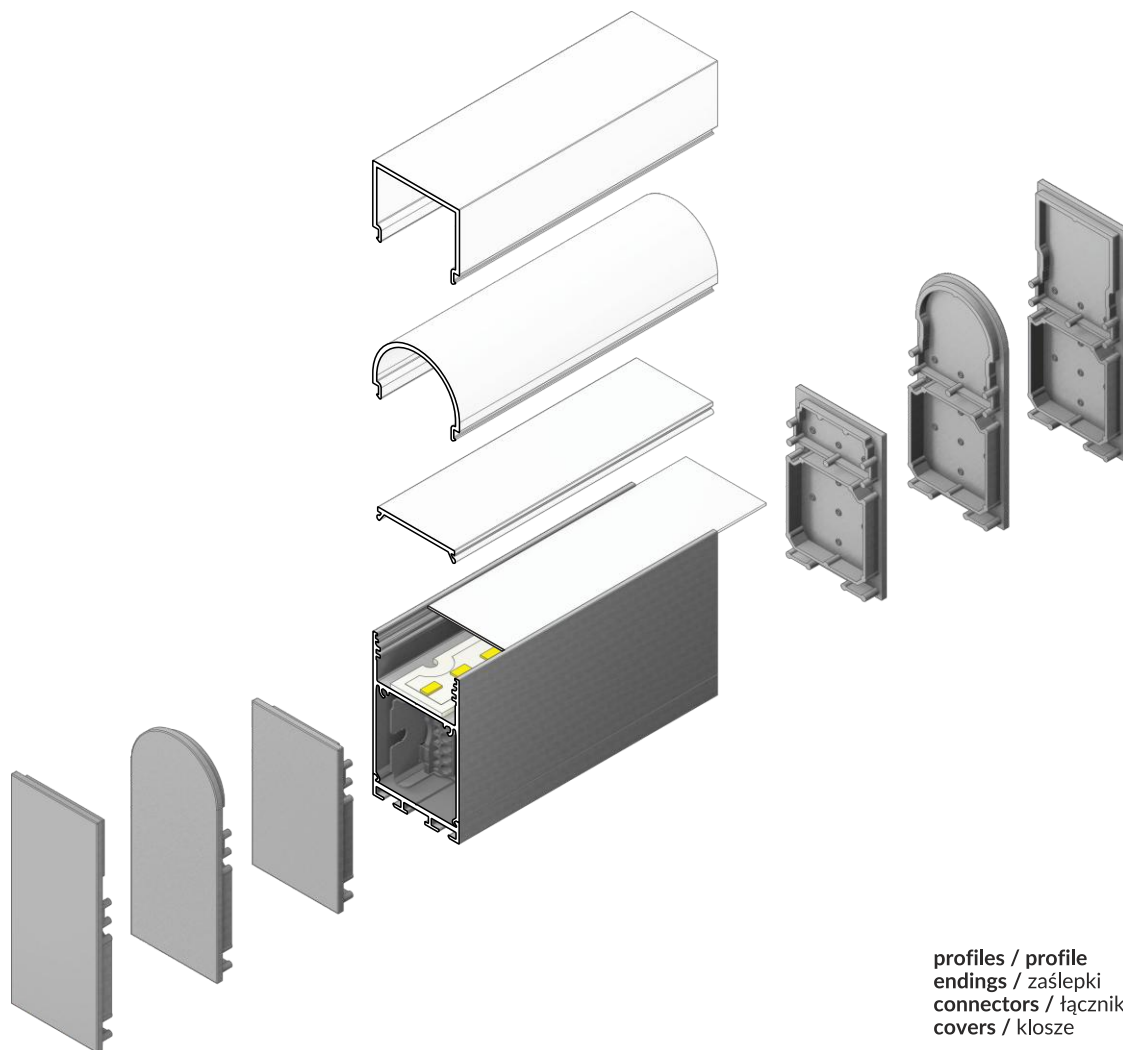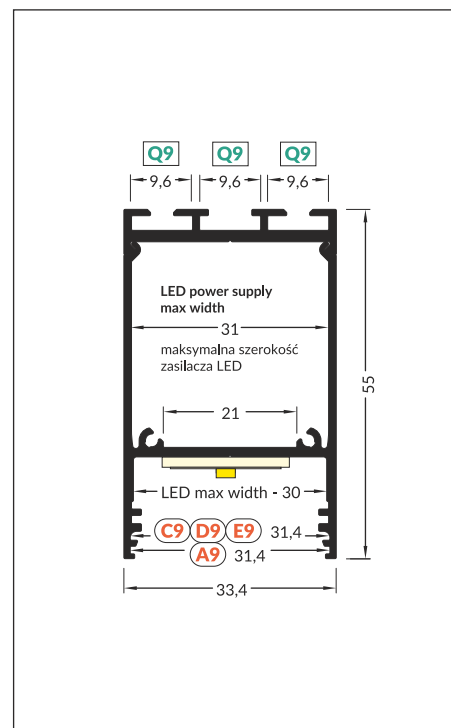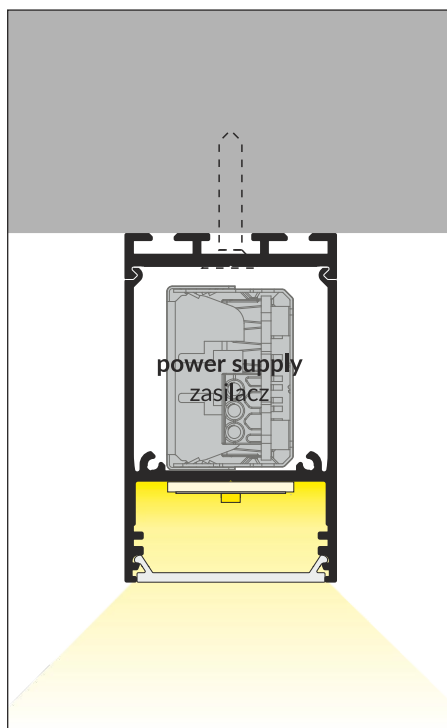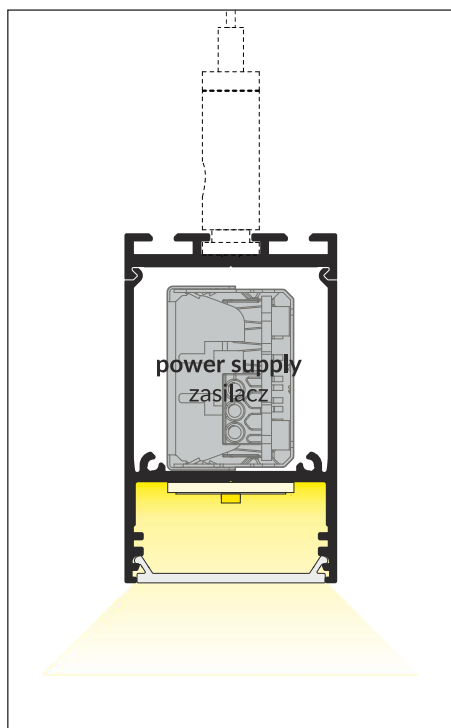

profiles / profile > 25
endings / zaślepki > 25
connectors / łączniki > 27
covers / klosze > 28-29



PROFILES


material: aluminium

PROFILE

materiał: aluminium



LED profile / profil LED

COMBO30-01

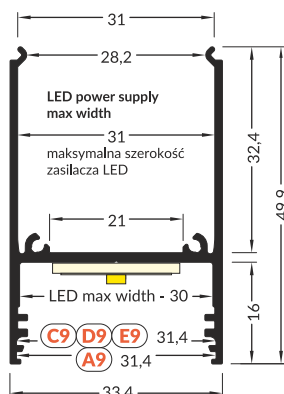

complementary profile / profil uzupełniający

COMBO30-02

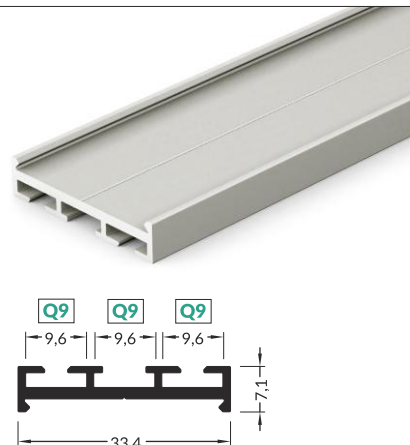

white	anodized	black anodized	raw
biały	anodowany	czarny anodowany	surowy
V6000201	V6000220	V6000221	V6000200
V6000601	V6000620	V6000621	V6000600

LED profile COMBO30-01 / profil LED COMBO30-01

complementary profile COMBO30-02 / profil uzupełniający COMBO30-02

INDEX = 1 pc, length 2000 mm, package > check the pricelist / INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm, opakowanie > patrz cennik

Available lengths: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm. The standard profile length tolerance is +20 mm.
Dostępne długości: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm. Standardowa tolerancja długości profili wynosi: +20 mm.


ENDINGS

material: ABS


ZAŚLEPKI

materiał: ABS


COMBO30-01A ending
zaślepka COMBO30-01A

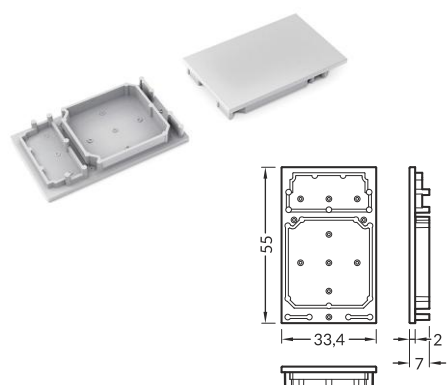

COMBO30-01A-D9 ending
zaślepka COMBO30-01A-D9

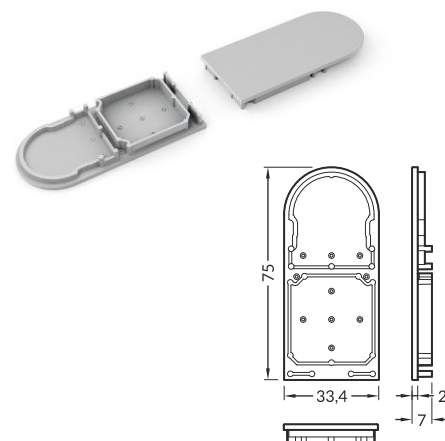

COMBO30-01A-E9 ending
zaślepka COMBO30-01A-E9

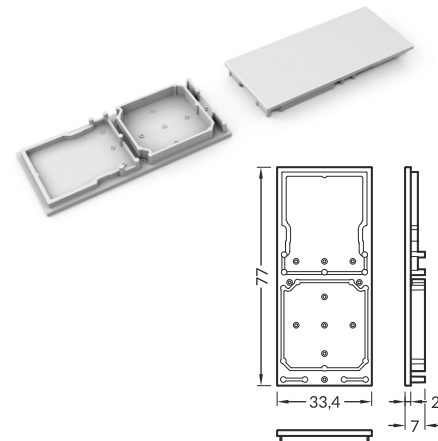

ending	white	silver	black	grey
zaślepka	biały	srebrny	czarny	szary
COMBO30-01A	V6998901	V6998940	V6998902	V6998922
COMBO30-01A-D9	V6999001	V6999040	V6999002	V6999022
COMBO30-01A-E9	V6999101	V6999140	V6999102	V6999122

INDEX = 10 sets = 20 pcs, package > check the pricelist / INDEKS = 10 kpl = 20 szt., opakowanie > patrz cennik


COMBO30

Many options of angular connections / Wiele możliwości połączeń kątowych



The system of connectors and sockets in the profile allows the creation of stable multi-armed connections and the use of slings in the place of profile connections
System łączników i gniazd w profilu pozwala na tworzenie stabilnych połączeń wieloramiennych oraz na użycie zawieszki w miejscu łączenia profili

Connectors used in the example: / łączniki użyte w przykładzie:
Q9-45 deg connecotr / łącznik Q9-45 st
Q9-135 deg connecotr / łącznik Q9-135 st
Q9-180 deg connecotr (x2) / łącznik Q9-180 st (x2)

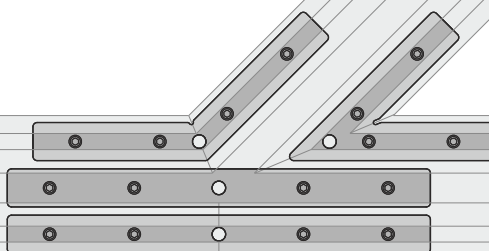





Q9 CONNECTORS / ŁĄCZNIKI Q9

material: zink coated steel / materiał: stal ocynkowana


45 deg / st




60 deg / st




90 deg / st




90 deg bent / st gięty

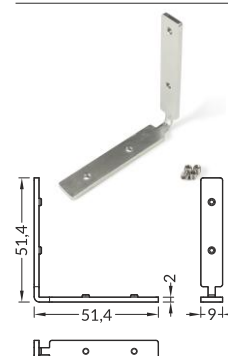


120 deg / st



135 deg / st



180 deg / st



index / indeks

Q9-90 deg connector bent / łącznik Q9-90 st gięty

V5999519s

Q9-45 deg connector / łącznik Q9-45 st

V5999219s

Q9-60 deg connector / łącznik Q9-60 st

V5999319s

Q9-90 deg connector / łącznik Q9-90 st

V5999419s

Q9-120 deg connector / łącznik Q9-120 st

V5999619s

Q9-135 deg connector / łącznik Q9-135 st

V5999719s

Q9-180 deg connector / łącznik Q9-180 st


V5999819s

INDEX = 1 set, package > check the pricelist / INDEKS = 1 kpl, opakowanie > patrz cennik

SLINGS ELEMENTS / ELEMENTY ZAWIESIA

material: zink coated steel / materiał: stal ocynkowana

Q9 holder for sling
uchwyt Q9 do zawiesia



screw for Q9 connector
wkret do łącznika Q9



index / indeks

Q9 holder for sling / uchwyt Q9 do zawiesia

V5999919s

INDEX = 1 set, package > check the pricelist / INDEKS = 1 kpl, opakowanie > patrz cennik


screw for Q9 connector / wkret do łącznika Q9

V5998830


INDEX = 10 sets, package > check the pricelist / INDEKS = 10 kpl, opakowanie > patrz cennik




A9 slide cover / klosz A9 wsuwany





transparent
material: PC
transparentny
materiał: PC



frosted
material: PP
szron
materiał: PP



opal
material: PP
mleczny
materiał: PP



Note! Dimensions of the space
to install LED source /
Uwaga! Wymiary przestrzeni
do zamontowania źródła LED

	transparent	frosted	opal
	transparentny	szron	mleczny
A9 slide cover / klosz A9 wsuwany	V3420016	V3420039	V3420038

INDEX = 10 pcs, length 2000 mm, package > check the pricelist / INDEKS = 10 szt., długość 2000 mm, opakowanie > patrz cennik


C9 click cover / klosz C9 klik





transparent
material: PMMA
transparentny
materiał: PMMA



opal
material: PMMA
mleczny
materiał: PMMA



black
material: PMMA
czarny
materiał: PMMA



Note! Dimensions of the space
to install LED source /
Uwaga! Wymiary przestrzeni
do zamontowania źródła LED



	transparent	opal	black
	transparentny	mleczny	czarny
C9 click cover / klosz C9 klik	V3460016	V3460038	V3460041

INDEX = 1 pc, length 2000 mm, package > check the pricelist / INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm, opakowanie > patrz cennik

D9 click cover / klosz D9 klik




opal
material: PMMA
mleczny
materiał: PMMA



Note! Dimensions of the space
to install LED source
Uwaga! Wymiary przestrzeni
do zamontowania źródła LED

D9 ending / zaślepka D9



	opal
	mleczny
D9 klik cover / klosz D9 klik	V3500038

INDEX = 1 pc, length 2000 mm, package > check the pricelist / INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm, opakowanie > patrz cennik


D9 ending / zaślepka D9	V4980038
-------------------------	----------

INDEX = 10 sets = 20 pcs, package > check the pricelist / INDEKS = 10 kpl = 20 szt., opakowanie > patrz cennik

The standard cover length tolerance is +20 mm.
Standardowa tolerancja długości kloszy wynosi: +20 mm.



E9 click cover / klosz E9 klik

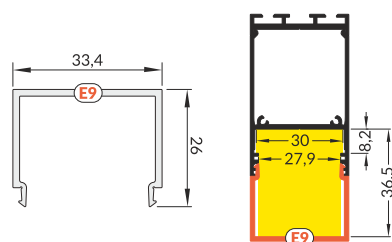

opal
material: PMMA
mleczny
material: PMMA



Note! Dimensions of the space
to install LED source
Uwaga! Wymiary przestrzeni
do zamontowania źródła LED

opal

mleczny

E9 klik cover / klosz E9 klik

V3540038


INDEX = 1 pc, length 2000 mm, package > check the pricelist / INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm, opakowanie > patrz cennik

E9 ending / zaślepka E9


V4990038

INDEX = 10 sets = 20 pcs, package > check the pricelist / INDEKS = 10 kpl = 20 szt., opakowanie > patrz cennik

E9 ending / zaślepka E9

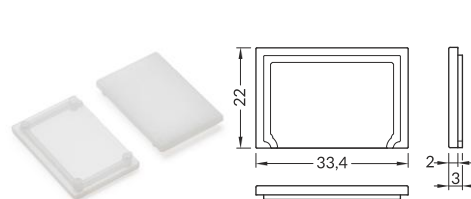

The standard cover length tolerance is +20 mm.
Standardowa tolerancja długości kloszy wynosi: +20 mm.



TOPMET Light Kłosowicz Wiśniewski i Wspólnik Sp. j.

HEADQUARTERS / SIEDZIBA GŁÓWNA: Ostrowska 354, 61-312 Poznań, **POLAND / POLSKA**

FACTORY & WAREHOUSE / PRODUKCJA I MAGAZYN: Ostrowska 532A, 61-312 Poznań, **POLAND / POLSKA**
tel. +48 61 87 27 500, biuro@topmet.pl, www.topmet.pl

The catalogue is not an offer under Polish Civil Code regulations. Colours of particular products may vary slightly from colours shown in pictures. The dimensions given are approximate and can not be a reason for complaint. TOPMET Company reserves the right to make technical changes.
Katalog nie stanowi oferty w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego. Aktualną ofertę firmy stanowi cennik. Kolory poszczególnych produktów mogą się nieznacznie różnić od kolorów prezentowanych na zdjęciach. Podane wymiary są wymiarami orientacyjnymi i nie mogą stanowić podstawy reklamacji. Firma TOPMET zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych.

catalogue designer • proj. folderu: M. Kędziora, A. Szafran 05 2021. photo • fot.: K. Samulska, A. Szafran, S. Wawrzyn, L. Wesołowski, A. Wierdak
visualisations • wizualizacje: M. Kędziora, A. Szafran, P. Woś

Distributor / Dystrybutor

